GEL CHAUD/FROID

Conditionné dans une bôite individuelle

34114

• **34114 GEL CHAUD/FROID**
Dimensions: 14 x 28 cm - boîte de 30
Grâce à ses caractéristiques particulières, ce gel permet de maintenir durablement la sensation de chaud ou de froid.

BOUILLOTTES

Capacité 2000 cc

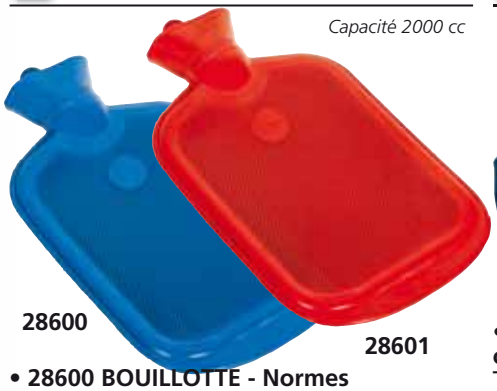

28600 28601

• **28600 BOUILLOTTE - Normes britanniques - bleue**
100% caoutchouc, sans latex.
• **28601 BOUILLOTTE 2 l - rouge**
25% caoutchouc, sans latex.
Nervurées des deux côtés. Conditionnées sous sac en plastique avec mode d'emploi multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR).

SACS À GLACE

28606

28605

• **25605 SAC À GLACE - Ø 28 cm - grande ouverture Ø interne 6 cm**
Tissu caoutchouté (coton/polyester), sans latex. Couleur bleue claire. Conditionnement individuel en boîte en carton avec mode d'emploi multilingue (GB, FR, IT,DE, ES, PT, GR).
• **28606 SAC À GLACE - Ø 28 cm - petite ouverture Ø externe 7,15 cm, interne 4,7 cm**
Tissu (synthétique) + PVC.
Bleu, conditionné sous sac transparent.

ÉPONGE SAVONNEUSE, MITAINES SAVONNEUSES ET NON-SAVONNEUSES

36660

• **36660 ÉPONGE SAVONNEUSE**
Éponge jetable savonneuse faite de mousse imbibée de savon hypoallergénique de PH neutre. Idéal pour l'hygiène et la toilette du patient. Emballage individuel.
Dimensions: 7,5 x 12 x h 2,5 cm
Commande minimum: boîte de 500

36663

• **36663 GANT SAVONNEUX**
Mitaine jetable pour la toilette des patients. Fabriquée en TNT et éponge, imbibée de savon hypoallergénique de PH neutre. Idéal pour la toilette et l'hygiène du patient.
Dimensions: 15 x 25 cm
Commande minimum: boîte de 50

36662

• **36662 GANT DE NETTOYAGE**
Mitaine jetable pour la toilette des patients. Fabriquée en cellulose de polythène absorbant, imperméable et hypoallergénique. Idéal pour la toilette du patient en y ajoutant du savon. La surface en relief permet un meilleur nettoyage.
Dimensions: 15,5 x 23 cm
Commande minimum: boîte de 500

SAVON CUTANÉ

• **36671 SAVON CUTANÉ FRAGRANCE - 1 000 ml**
Bain douche apaisant avec agents actifs hydratants, respecte la couche lipidique et laisse la peau fraîche et agréablement douce.
Utilisé quotidiennement comme savon liquide normal, convient même pour bain, douche et shampoing. Fragrance convient pour les lavages fréquents et aussi pour les peaux sensibles, protège et apaise la peau des enfants et des personnes âgées.
Fragrance se rince rapidement et laisse une sensation de propreté et de fraîcheur.
Vendu en boîte de 12 unités.
Seulement 2 unités possèdent une pompe distributeur.

• **36690 POMPE DISTRIBUTEUR**

GERMELLA

• **36672 GERMELLA - 1 000 ml**
Germella est un liquide détergent qui protège la peau en combinant les propriétés de trois plantes médicinales extraordinaires: **Camomille, Sauge et Aloès**.
La Camomille et la Sauge possèdent des qualités anti-inflammatoires. Les principales propriétés de l'Aloe Vera, parmi les autres, sont l'anti-inflammation et son aspect bactéricide.
De plus, l'Aloès rend la peau douce et veloutée.
Grâce aux extrait de Camomille, Sauge et Aloès, Germella est un détergent délicat qui respecte les défenses naturelles de la peau et des membranes muqueuses. Grâce à ses ingrédients naturels, Germella convient particulièrement aux soins intimes quotidiens.
Vendu en boîte de 12 unités, seulement 2 unités possèdent une pompe distributeur.

BAVOIR AVEC POCHE

36666

• **36666 BAVOIR AVEC POCHE**
Bavoir jetable fabriqué en cellulose de polythène absorbant et imperméable.
Facile à accrocher au patient grâce à un bandeau adhésif.
Grande poche.
Commande minimum: boîte de 600 (6 sacs de 100)

GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LE LAVAGE DES MAINS - SANS EAU

GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LE LAVAGE DES MAINS - SANS EAU
Gel pour le lavage des mains, à effet désinfectant. Ce gel prévient et agit contre la formation des bactéries. Action bactéricide, virucide, fongicide pour une antisepsie des mains sans eau. La gamme GIMA comprend 4 formats et 4 parfums différents (neutre, transparent, pomme, fraise, citron).

Code GIMA	GEL ANTIBACTÉRIEN POUR LE LAVAGE DES MAINS	Commande minimum
36580	Gel antibactérien tube de 85 ml - transparent	boîte de 48
36581	Gel antibactérien tube de 85 ml - pomme verte	boîte de 48
36582	Gel antibactérien tube de 85 ml - couleur fraise	boîte de 48
36583	Gel antibactérien tube de 85 ml - jaune citron	boîte de 48
36590	Gel antibactérien flacon de 500 ml* - transparent	boîte de 15
36591	Gel antibactérien flacon de 500 ml* - jaune citron	boîte de 15
36595	Gel antibactérien flacon de 1 l* - transparent	boîte de 12
36597	Gel antibactérien cubitainer de 5 l - transparent	boîte de 4
33283	Pompe doseuse pour 36597	1

**Chaque flacon inclut une pompe doseuse*

GEL MULTI-USAGE

- **36646 GEL MULTI-USAGE - 50 ml - boîte de 24 unités.**
- **36647 GEL MULTI-USAGE - 75 ml - boîte de 24 unités.**
- **36641 GEL MULTI-USAGE - 50 ml - boîte de 36 unités.**
- **36642 GEL MULTI-USAGE - 150 ml - boîte de 24 unités.**
- **36644 GEL MULTI-USAGE - 1 000 ml***
- **36692 POMPE DOSEUSE - pour 36644**

Nettoyant hygiénique sans eau pour les mains. Produit prêt à l'emploi contenant de l'alcool d'éthyle 62% pour une antisepsie efficace et rapide des mains. Il a été étudié pour l'antisepsie et **le nettoyage des mains sans eau.** Grâce à sa formule spéciale, il élimine 99,9 % des bactéries et autres germes des mains en quelques secondes. Il sèche rapidement et laisse les mains douces et fraîches. Son pouvoir désinfectant se double d'une action protectrice de la peau efficace; il garantit une protection hygiénique en quelques secondes.
**Vendu par bôite de 12 unités, seulement deux unités sont équipées de pompes doseuses*

DÉSINFECTANT CHIRURGICAL

- **36632 SAVON NEO STERIXIDINA - 1l**
- **36690 POMPE DOSEUSE**

Recommandé pour la préparation des mains avant les interventions chirurgicales et le lavage complet des patients. Action directe contre les bactéries Gram⁻ et Gram⁺.

CHLORHEXIDINE 4 %

COMPOSITION CHIMIQUE
100 g de produit contiennent: digluconate de chlorhexidine 4 g - alcool d'isopropyle 4 g - coformulants - eau épurée pour 100g.

Enregistrement PMC 18980 du ministère italien de la Santé

SAVON MÉDICAL

- **36630 SAVON MÉDICAL - 1l**
- **36690 POMPE DOSEUSE**

Liquide antiseptique pour la désinfection de la peau et des mains. Étudié pour les personnes nécessitant une antisepsie fréquente des mains, comme les chirurgiens et les personnels médical et hospitalier. Vendu en boîte de 12 - seules 2 bouteilles sont pourvues d'un pompe doseuse. Mode d'emploi: GB, IT. Fabriqué en Italie.
Enregistrement PMC 19570 du ministère italien de la Santé.

BROSSES DE CHIRURGIE

- **25719 KIT D'ANTISEPSIE - stérile - boîte de 32**

Kit stérile pour le lavage des mains, usage hospitalier. Inclut une brosse, une éponge et une spatule en plastique pour le nettoyage des ongles. Sec, sans détergent. Méthode de stérilisation: ETO

- **25704 KIT D'ANTISEPSIE À LA CHLORHEXIDINE - stérile**
- **25705 KIT D'ANTISEPSIE PVP-IODE - stérile**

Caractéristiques identiques à celles du code article 25719, mais avec de la chlorhexidine (4 %) ou un désinfectant iodé (7,5 %).

commande min.: boîte de 32 unités.

- **25715 BROSSES PERFECTION**

Brosses en nylon pour le nettoyage avant et après l'opération. Ces brosses sont autoclavables (à 100 °C durant 5 minutes au maximum) et peuvent être conservées dans les distributeurs de brosses standard des hôpitaux. Résistantes et fiables. Fournies en boîtes de 12 unités.

STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE

NOVALCOL: DÉSINFECTANT ET FONGICIDE CUTANÉ

- **36609 - NOVALCOL - 250 ml boîte de 12 bouteilles**
- **36611 - NOVALCOL - 1 l**
- **36613 - NOVALCOL - 3 l**

Novalcol doit être utilisé pur avant et après l'injection, ou pour la préparation préopératoire (ou pour ceux confinés ou lit).
Novalcol est non toxique, non irritant et non inflammable.
Il ne tache ni ne blesse.
Efficace contre les Gram+ et Gram- .
Instructions sur la bouteille en anglais - italien.

COMPOSITION CHIMIQUE

Chlorure de benzalkonium	0,1 g
Phénylphénol	0,02 g
Alcool, Coformulant,	
Eau purifiée pour	100 g

Fabriqué en Italie

Ministère italien de la Santé
Enregistrement PMC 13428

36613 **36611** **36609**

LIGNE DE DÉSINFECTION CHLORHEXIDINE

36638

Lingettes 14 x 20 cm indiquées pour la désinfection des mains et des surfaces.

36635 **36637**

- **36635 DÉSINFECTANT GERMOXID - 250 ml - boîte de 12 bouteilles**
- **36637 SPRAY DÉSINFECTANT GERMOXID - 100 ml - boîte de 12 bouteilles**
- **36634 LINGETTE GERMOXID - 12 boîtes de 10 lingettes**
- **36638 LINGETTE GERMOXID - boîte de 400 lingettes**

Germoxid est un désinfectant cutané prêt à l'emploi contenant de la chlorhexidine à longue durée d'action bactéricide.
La chlorhexidine possède une action de large spectre démontrée contre les bactéries Gram+ et Gram-. La structure moléculaire de la chlorhexidine est très proche de celle des protéines épidermiques et elle est donc rapidement et constamment absorbée par la peau.
La chlorhexidine est particulièrement indiquée pour la désinfection de la peau et sûre pour le personnel médical; grâce à sa haute compatibilité avec l'épiderme, elle ne tache ni n'irrite.
Disponible en 3 versions: liquide (250 ml), spray (la bombe permet une action rapide et efficace et est écologique) ou lingettes (lingettes désinfectantes imprégnées de chlorhexidine, prêtes à l'emploi).

36634

PAQUETS DE LINGETTES DÉSINFECTANTES

- **36627 PAQUETS DE 20 LINGETTES DÉSINFECTANTES**

Lingettes de détergent désinfectant parfumées pour les mains et le corps. Efficace contre les bactéries pour garantir une hygiène et une protection totales. Convient pour lutter contre les effets de la transpiration, élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Convient pour les enfants et en cas de morsures d'insectes.
Vous pouvez les emmener avec vous grâce à leur taille pratique pour poche. Prêt à l'emploi, ne tache pas et n'est pas gras.

Commande minimum:
1 présentoir contenant 16 sachets de 20 lingettes

Enregistrement auprès du Ministère Italien de la Santé PMC 11571

36627

LINGETTES DÉSINFECTANTES

LINGETTES DÉSINFECTANTES

- **36625 - tube de 100 lingettes**
- **36626 - boîte de 400 sachets**

Actives contre les bactéries et champignons ; parfaites pour les enfants (pas de sensation de brûlure). Indispensables à la maison, dans la voiture, lors des évènements sportifs.
Indiquées pour la désinfection:
- des piqûres d'insectes
- de la peau avant et après l'injection
- des mains et d'autres parties du corps

Instructions sur la boîte en anglais - italien.

Enregistrement PMC 12671 du Ministère italien de la Santé

36626 **36625**

COMPOSITION CHIMIQUE

100 g de produit contiennent: Chlorure de Benzalkonium 0,5 % - O-Phénylphénol 0,01 % - Adjuvants et eau pour 100 g.
Fabriqué en Italie.

TAMPONS IMPRÉGNÉS D'ALCOOL

- **36601 DISTRIBUTEUR QUICKPAD**

Les tampons molletonnés sont saturés d'alcool d'isopropyle à 70 %.
La fente étroite prévient l'évaporation.
Dimensions 50 x 50 x 80 mm.
Contient 150 tampons, dimensions: 44 x 44 mm.

150 TAMPONS IMPRÉGNÉS D'ALCOOL

Brevets É.-U. et Réglementation FDA #8010920

PEROXYDE D'HYDROGÈNE

- **36604 EAU OXYGÉNÉE (peroxyde d'hydrogène) - 250 ml - boîte de 12**
- **36606 EAU OXYGÉNÉE (peroxyde d'hydrogène) - 1 l**

Fabriquée en Italie.

36604 **36606**

SOLUTION SALINE STÉRILE

- **36602 SOLUTION SALINE STÉRILE - 250 ml - boîte de 20**

ANTISEPTIQUE POVIDONE IODÉE

- **36614 ANTISEPTIQUE POVIDONE IODÉE 125 ml**
- **36608 ANTISEPTIQUE POVIDONE IODÉE 500 ml**

Solution désinfectante à la povidone iodée à 10%

BARRYCIDAL «30 PLUS» DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE

35761 35763

• 35761 BARRYCIDAL «30 PLUS» - dilué à 5% - bouteille de 1 l **Commande min.: boite de 12 bouteilles**
Bouteille de 1 l prête à l'emploi avec bouchon doseur de 10 ml..
• 35763 BARRYCIDAL «30 PLUS» - concentré, à diluer - tube de 224 ml
• 35764 BARRYCIDAL «30 PLUS» - concentré, à diluer - bidon de 3,785 l (1 gallon)
Le Barrycidal 30 plus est une solution aqueuse non-toxique à base de glutaraldéhyde et phénols, idéale pour le nettoyage et la désinfection des instruments chirurgicaux et des endoscopes thermosensibles non autoclavables. Il dissout facilement le sang et les résidus organiques. Emulsion liquide incolore, non toxique et non irritante.
Dispositif médical conforme à la Directive EEC 93/42 Classe IIb.

Spectre d'action testé en condition «nette»: bactéricide (EN13727 et EN 14561), fongicide (Candida Albicans, Aspergillus Niger; EN 13624 et EN 14562), mycobactéricide et tuberculocide (Mycobacterium Avium, Mycobacterium Terrae; EN 14348 et EN 14563), virucide (EN 14476).
Le Barrycidal 30 plus concentré agit en 15 minutes si dilué à 5%, et si dilué à 2,5% il produit 9 l de solution et agit en 60 min. Manuel en GB, IT, FR, ES.

35764

COMPOSITION CHIMIQUE
30 Plus concentré: 100 ml contiennent: glutaraldéhyde (<2%), 2-benzile-4-chlorophénol 4,5%, phényl-2 phénol 7%, adjuvant et eau épurée.
30 Plus standard (à 5%): contient glutaraldéhyde (<0,2%), phénols, tensioactifs.

POUDRE DÉSINFECTANTE

• 36640 POUDRE PERACÉTIQUE GERMOCID - boîte de 500 g
CE 0546
Désinfectant pour stérilisation à froid: l'acide peracétique, formé par la réaction du percarbonate de sodium avec le tétra-acétyl-éthylène-diamine (obtenu après dissolution du produit dans l'eau) possède une action biocide efficace contre les **spores**, **les virus** (VIH, HBV, HCV), **les bactéries**, **les mycobactéries** et **les mycètes**.
À une concentration de 0,3 %, il réalise la **stérilisation en 10 minutes.**
Le produit est actif 15 min. après la dissolution, et la solution reste active durant 24 h au max.
Indiqué pour la stérilisation à froid rapide et la désinfection des endoscopes, des instruments chirurgicaux et dentaires, des transducteurs, etc.
Il peut aussi être utilisé avec les machines de lavage automatique des endoscopes.
Pas d'impact sur l'environnement: une fois en contact avec l'eau de rinçage, il se dégrade immédiatement en acide acétique, eau et oxygène.
Composition chimique: précurseurs de l'acide paracétique et adjuvants.
Fabriquée en Italie.

36640

SPRAY DÉSINFECTANT

• 36620 SPRAY DÉSINFECTANT GERMOCID - 400 ml
commande min.: 12 unités
Spray désinfectant à haut pouvoir bactéricide pour l'environnement et les objets. Désinfecte et désodorise l'environnement des zones bondées et enfumées (hôpitaux, salles de classe, salles d'examen et de chirurgie, salles de bain, voitures, caravanes). Instructions sur la boîte en GB - IT.

COMPOSITION CHIMIQUE
100 g de produit contiennent: o-Phénylphénol 0,02 g; chlorure benzalkonium 0,1 g et agents propulseurs pour 100 g. Fabriqué en Italie.

Enregistrement PMC 7604 du ministère italien de la Santé

36620

BOÎTES POUR STÉRILISATION À FROID

35770

35772 *autoclavable*

• 35770 BOÎTE DE STÉRILISATION - 1,5 l (26 x 12 x h 8 cm)
• 35772 BOÎTE DE STÉRILISATION - 3 l (28 x 18 x h 10 cm) autoclavable
Boîte en plastique, dotée d'un plateau à instruments perforé interne amovible, conçu spécialement pour la stérilisation à froid des instruments médicaux. Coloris blanc. Fabriquée en Italie.

HYGIÈNE DENTAIRE

36655

• 36655 COLLUTOIRE GERMORAL - bactéricide
Un présentoir contenant 12 bouteilles de 300 ml
Comme hygiène buccale quotidienne, Germoral prévient et agit contre la formation de la mauvaise haleine en arrêtant la fermentation dans la cavité buccale. Il possède une action antiplaque et hygiénique essentielle. Particulièrement indiqué pour les fumeurs, les porteurs de prothèse ou de fausses dents ou après une chirurgie dentaire pour la désinfection de la cavité buccale. Son emploi régulier prévient et agit contre l'inflammation, les troubles gingivaux et la formation de plaque dentaire.

• 36650 COLLUTTOIRE GERMOXID - 1 l - à la chlorhexidine
Spécialement formulé pour satisfaire aux plus hauts standards d'hygiène et la meilleure désinfection de la cavité buccale. La chlorhexidine est l'agent germicide le plus utilisé et le plus efficace; elle agit contre les bactéries Gram+ et Gram-, fournissant une action générale antiplaque et antigingivite. L'action antiplaque et bactéricide de Germoxid garantit une protection efficace et de longue durée (jusqu'à 12 heures).
Sa formule sans alcool évite toute irritation des gencives ou sensation de brûlure. Sa formule contient Aloe Vera, dont le pouvoir cicatrisant est particulièrement indiqué pour l'hygiène buccale.

36650

TAPIS MULTICOUCHE DÉCONTAMINANT AVEC ANTIBACTÉRIEN

Tapis de décontamination multicouches avec 30 feuilles numérotées

- **36685 TAPIS DÉCONTAMINANT 45 x 90 - boîte de 5 - bleu**
- **36686 TAPIS DÉCONTAMINANT 60 x 90 - boîte de 5 - bleu**

TAPIS DÉCONTAMINANT
Tapis à utiliser dans tout environnement nécessitant une absence totale d'agents contaminants et la préservation d'un haut niveau hygiénique. Le tapis GIMA, grâce à une colle antibactérienne, capture et retient la poussière et les bactéries et réduit la croissance et la propagation des bactéries. Une partie adhésive située en dessous du tapis sur toute sa longueur garantit une tenue ferme au sol. Facilement retirable sans laisser de traces adhésives sur le sol. Chaque tapis inclus 30 feuilles de polythène numérotées et une bande non adhésive sur le coté pour retirer facilement chaque couche.
Dispositif médical jetable CE de classe 1 non stérile. Emballé dans distributeur élégant avec une poignée pour faciliter le transport et le rangement vertical. Chaque tapis peut être facilement pris laissant les autres parfaitement rangés. Épaisseur totale du tapis: 1,5 mm. Boîte de 5 tapis avec 30 feuilles chacun.
Disponible sur demande (commande minimum de 10 boîtes) en blanc ou vert et de taille 60x95 cm ou 90 x 95 cm.

- **36693 TAPIS DÉCONTAMINANT 45 x 115 - boîte de 5 - bleu**
- **36694 TAPIS DÉCONTAMINANT 60 x 115 - boîte de 5 - bleu**
- **36695 TAPIS DÉCONTAMINANT 90 x 115 - boîte de 5 - bleu**
- **36696 TAPIS DÉCONTAMINANT 45 x 115 - boîte de 5 - blanc**

LINGETTES GERMOCID POUR SURFACES, APPAREILS MÉDICAUX

- **36680 LINGETTES GERMOCID - 120 lingettes - tube**

Lingettes prêtes à l'emploi, contiennent une solution alcoolique de chlorhexidine et de sel quaternaire d'ammonium. Action désinfectante efficace contre les bactéries Gram+ Gram-, moisissures, mycètes, mycobactéries tuberculeuses (TBC), virus lipophiles et hydrophiles (HIV - HVB - HVC).
Ce produit a un grand effet détergent et s'évapore rapidement.
Il n'est pas inactivé par les résidus organiques.
Convient pour la désinfection d'objets et de surfaces dans les cabinets médicaux et dentaires.
Taille d'une lingette: 200x240 mm

CE 0546

36680

SPRAY GERMOCID BASIQUE

COMPOSITION CHIMIQUE	
100 g de produit contiennent	
Digluconate de chlorhexidine	0,1 g
Chlorure de benzalkonium	0,1 g
Éthanol	45 g
2-Propanol	15 g
Adjuvants	
et eau épurée pour	100 g
Aspect: liquide vert	
Senteur: caractéristique de pin	CE 0546

- **36615 GERMOCID BASIQUE - 750 ml**

Pour la désinfection et le nettoyage rapide de toutes les surfaces médicales non sensibles à l'alcool, comme les bras, les manches et divers articles de dentisterie.
- **Action désinfectante:** l'association de chlorhexidine et d'un sel d'ammonium quaternaire et la forte concentration en alcool garantissent un large spectre d'action contre:
- bactéries Gram+ et Gram-, mycètes et virus HIV, HBC, HCV (HÉPATITES B et C) **après un contact d'une minute.**
- mycètes, mycobactéries et TBC **après un contact de 5 minutes.**

Fort pouvoir détergent et évaporation rapide.
Il n'est pas désactivé par les substances organiques.
- **Activité bactéricide, virocide et fongicide.**

Vendu en boîte de 12 - seules 2 bouteilles sont pourvues d'un vaporisateur.

- **36691 VAPORISATEUR**

DÉSINFECTANT POUR L'ENVIRONNEMENT

- **36616 DÉSINFECTANT ENVIRONNEMENT - bouteille de 1 litre**
- **36617 DÉSINFECTANT ENVIRONNEMENT - bidon de 3 litres**

Détergent-désinfectant liquide concentré pour environnements.
Diluez-le dans l'eau à une concentration de 0,5 % pour la désinfection et le nettoyage des surfaces, comptoirs, carrelages, sols, équipements sanitaires; peut être utilisé avec les nettoyeurs de sol.
Indiqué pour les zones étendues (hôpitaux, cliniques, maisons de repos, gymnases, piscines) pour la désinfection et le nettoyage des surfaces.
- **Action désinfectante:** garantit une protection de large spectre contre virus, mycètes, bactéries Gram+ et Gram-.
- **Action détergente:** contient des agents actifs de surface non ioniques pour optimiser le nettoyage des surfaces.

36617 **36616**

COMPOSITION CHIMIQUE	
100 g de produit contiennent:	
Composé d'ammonium quaternaire	10 g
Chlorure de magnésium isotyazolinone	0,2 g
Adjuvants et eau épurée	100 g
Aspect: liquide jaune pâle	
Senteur: citronnelle	
Biodégradabilité: détergent conforme au Règlement CE n° 648/2004	
Autorisation n° 9658 du Ministère Italien de la Santé	

NETTOYEURS ULTRASONS BRANSON

Puissance de nettoyage haute précision
Les ultrasons constituent la méthode de nettoyage la plus rapide et la plus sûre. Il est suffisamment puissant pour ôter les huiles et cires épaisses et pénétrant pour désencrasser les circuits imprimés, mais aussi assez doux pour assurer le nettoyage des plus petites pièces de précision. **Lorsque les ondes ultrasoniques traversent une solution nettoyante, elles provoquent un phénomène de cavitation:** une formation et une implosion rapides de bulles microscopiques. Cette cavitation est accrue par la chaleur.
Le nettoyage en profondeur des ultrasons désincruste même les crasses et contaminants les plus tenaces.
Branson: pionnier du nettoyage aux ultrasons.
Nous avons choisi Branson parce que ses nettoyeurs sont le résultat d'années d'expérience dans le domaine:
- manipulation aisée et remplissage sûr
- fréquence supérieure à la moyenne pour un nettoyage en profondeur
- moins bruyants
- durée de vie supérieure.

Tous les nettoyeurs Branson sont fournis avec couvercle de cuve et manuel multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU).
Utilisation recommandée avec le plateau perforé.

Série M (Minuteur Mécanique) ou MH (Minuteur Mécanique avec chauffage)
Doté d'un minuteur mécanique réglable jusqu'à 60 min, et un mode de neyottage continu avec un système de réchauffement (MH uniquement)

Série CPXH (Contrôle numérique avec chauffage)
Nettoyeurs à ultrasons les plus technologiquement avancés disponibles. Dotés de commandes numériques avec ajustement de la puissance en fonction de la charge, contrôle de puissance haute/faible et dégazage.

Les périodes de dégazage jusqu'à 99 minutes permettent des applications telles que la préparation d'échantillons
La minuterie numérique permet le fonctionnement des ultrasons jusqu'à 99 minutes
La série CPXH est entièrement programmable, ainsi les ingénieurs peuvent choisir la température
La puissance des ultrasons reste stable même lorsque les conditions de charge changent
La température peut être réglée en °C ou en °F jusqu'à 69 °C/156.2 °F
BRANSON

Dispositif	Série M Mécanique	Série MH Mécanique	Série CPXH Digital
Minuterie	60 minutes	60 minutes	60 minutes
Couvercle	•	•	•
Fonctionnement continu	•	•	•
Fréquence de balayage	•	•	•
Chauffage		•	•
Double puissance			•
Contrôle de la puissance			•
Modulation du dégazage			•
Réglage de la température en °C ou °F			•
Activation automatique des ultrasons			•
Alarme haute température			•
Programmation de la température			•
Paramètres de fonctionnement enregistrés et sauvegardés			•

Le contrôle de la puissance (forte/faible) permet un nettoyage sûr des objets délicats. Puissance à 100% pour les composants normaux et à 70% pour ceux fragiles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Branson 2800	Branson 3800	Branson 5800	Branson 8800
Dimensions de la cuve: mm	230 x 140 x 100	290 x 150 x 150	290 x 240 x 150	495 x 290 x 150
Dimensions totales: mm	337 x 304 x 302	397 x 317 x 377	397 x 401 x 378	596 x 466 x 391
Capacité de la cuve: litres (gal)	2,8 (0,75)	5,7 (1,5)	9,5 (2,5)	20,8 (5,5)
Kit de drainage et valve	Non	Inclus	Inclus	Inclus
Poids: kg (lbs)	4,1 (9)	5,4 (12)	6,4 (14)	11,8 (26)
Fréquence	40 KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz
Alimentation	230-240 V	230-240 V	230-240 V	230-240 V

4 TAILLES: 2,8, 5,7, 9,5, 20,8 LITRES.
3 MODÈLES: MÉCANIQUE, MÉCANIQUE + CHAUFFAGE, DIGITAL + CHAUFFAGE

NETTOYEURS ULTRASONS	BRANSON 2800 2,8 litres	BRANSON 3800 5,7 litres	BRANSON 5800 9,5 litres	BRANSON 8800 20,8 litres
M Minuteur mécanique	**35501**	**35510**	**35520**	**35531**
MH Minuteur mécanique + chauffage	**35502**	**35511**	**35521**	**35532**
CPXH Contrôle num. + chauffage	**35503**	**35512**	**35522**	**35533**
ACCESSOIRES	**Branson 2800**	**Branson 3800**	**Branson 5800**	**Branson 8800**
Couvercle de cuve, plastique* ou acier inox**	**35507***	**35517***	**35527***	**35537****
Plateau perforé	**35508**	**35518**	**35528**	**35538**
Plateau	**35505**	**35515**	**35525**	**35535**
Capot du logement du gobelet 250 ml	**35506** 2x 250 ml	**35516** 3x 250 ml	-	-
Capot du logement du gobelet 600 ml	**35509** 2x 600ml	**35519** 2x 600ml	**35529** 4x 600ml	**35539** 6x 600ml
Gobelet en verre 250 ml	**35540**	**35540**	-	-
Gobelet en verre 600 ml	**35541**	**35541**	**35541**	**35541**

NETTOYEURS À ULTRASONS FREE ET BASIC

NETTOYEURS À ULTRASONS	BASIC 3 l	FREE 3 l	BASIC 9 l	FREE 9 l
Dimensions de la cuve mm	235 x 100 x 135		332 x 120 x 227	
Dimensions générales mm	315 x 248 x 168		438 x 268 x 259	
Poids kg	3.7	4	7.1	7.4
Puissance ultrasons W	150	150	300	300

NETTOYEURS À ULTRASONS
Le bac à ultrasons est conçu pour nettoyer les instruments utilisés dans les domaines médical, dentaire, esthétique et vétérinaire. Le dispositif permet, à travers le nettoyage à ultrasons (cavitation), de nettoyer les endroits difficiles à atteindre avec le nettoyage manuel.
Chauffage - FREE uniquement
Le dispositif procède au chauffage du liquide de nettoyage. Il s'arrête automatiquement lorsque la température établie est atteinte.
Degazage (degas) - modèles FREE et BASIC
Ce procédé réduit la quantité de gaz dissous dans le liquide et améliore l'efficacité du nettoyage suivant.
Nettoyage à ultrasons - modèles FREE et BASIC
Phase de nettoyage par cavitation ultrasonore.
Balayage - FREE et BASIC
Un balayage de fréquence permet de réduire les effets négatifs des ondes stationnaires et augmente la distribution de l'énergie ultrasonore dans le liquide de nettoyage.
Vidange - FREE uniquement
Le bac du modèle BASIC se vide manuellement, le tube du modèle FREE peut être vidé en ouvrant le robinet approprié.
Tous les nettoyeurs à ultrasons sont livrés avec un couvercle et un panier

Code GIMA	NETTOYEURS A ULTRASONS FREE ET BASIC
35550	Nettoyeur à ultrasons BASIC 3 l
35551	Nettoyeur à ultrasons FREE 3 l - avec chauffage et vidange
35552	Nettoyeur à ultrasons BASIC 9 l
35553	Nettoyeur à ultrasons FREE 9 l - avec chauffage et vidange

NETTOYEUR ULTRASONS

• 35549 NETTOYEUR ULTRASONS GIMA 50 - 0,6 l
Nettoyeur ultra-compact très pratique, efficace et économique. Idéal pour le nettoyage du petit matériel. Doté d'un minuteur électronique non réglable, d'un couvercle en plastique et d'un panier. Pas de chauffage. Dimensions intérieures: 168 x 89 x 55 mm. Onde supersonique 46 000 cycles par seconde.

NETTOYANT MULTI-USAGE

• 35544 NETTOYANT MULTI-USAGE BRANSON - concentré - bouteille de 1 l
Le nettoyant multi-usage est une solution de nettoyage développée pour être utilisée avec les nettoyeurs ultrasons.
Élimine la terre, les traces de doigt, la poussière, les huiles et graisses légères.
Le liquide nettoyant de Branson a été spécialement conçu pour optimiser le transfert de l'énergie acoustique. Principaux domaines d'application: dentisterie, applications médicales et optiques, laboratoires, électronique, travail de l'or et de l'argent.

SPÉCIFICATIONS CHIMIQUES
Concentration: 10-12 %
Biodégradable: oui
Sans phosphate
Concentration PH: 13,5
Rinçabilité: bonne

GIMA QUICK: STÉRILISATION EN 2 MINUTES

• 35640 GIMA QUICK - stérilisateur à billes
• 35642 GIMA QUICK PLUS avec thermomètre
Le stérilisateur à billes GIMA QUICK a été pensé et développé spécifiquement pour l'usage médical; il est recommandé pour la dentisterie, la podologie, la médecine vétérinaire, les tatoueurs et les salons de beauté.
Il assure une stérilisation rapide et efficace.
Il stérilise les limes et miroirs en 2 minutes, les instruments chirurgicaux en 2 minutes, les curettes et daviers en 3 minutes.
Sa température constante supérieure à 230°C garantit la destruction totale des micro-organismes et des spores en quelques secondes. Le GIMA QUICK est fourni avec sa mallette en acier peint avec des poudres époxy; le cylindre interne est complètement isolé par de la fibre de verre, ce qui évite le transfert de chaleur vers la structure extérieure.
Il peut fonctionner toute la journée.
Fourni avec un paquet de billes en verre (220 g).
Fabriqué en Italie.
• 35645 CUVE EN PYREX
• 35646 PAQUET DE BILLES EN VERRE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Structure externe en acier peint blanc
Dimensions: 130 x 130 x 190 mm
Panier plaqué cuivre: diamètre 5,5 cm
profondeur 7,5 cm
Poids: 2,8 kg
Puissance électrique: 150 W
Tension de fonctionnement: 220 V - 50 Hz.
Garantie: 12 mois
Fabriqué en Italie

STÉRILISATEURS À AIR CHAUD THERMOVENTILÉ OU DIGITAL

35584

Boîtier externe et partie avant construites entièrement en acier inox, y compris la porte bien isolée à l'aide d'un matériau non conducteur

35586

Boîtier externe en acier, porte à charnière entièrement en acier inox

Stérilisateurs à air chaud TITANOX 20, 60 et 120 litres. Structure interne et étagères intérieurs réglables en hauteur en acier inox. Fermeture à clé.
Unité thermoventilée: Pour garantir l'uniformité de la température dans la chambre de chauffage et pour faciliter la circulation de l'air, l'appareil est équipé d'un ventilateur qui est toujours en marche; soit dans le cycle de chauffage, soit pendant les pauses de refroidissement.
Unité digitale: tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.

Code GIMA Thermoventilé	Code GIMA Digital	Capacité	Dimensions externes (mm)	Dimensions internes (mm)
35583	**35586**	20 l	565x350x345	400x220x220
35584	**35587**	60 l	695x475x430	535x365x325
35585	**35588**	120 l	855x560x585	670x430x420

Fourni, avec manuel en: GB, FR, IT, ES et 2 etagères réglables en hauteur. Fabriqué en Italie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Thermoventilé:
Temporisateur 0-120 minutes qui débranche l'appareil à la fin de la durée programmée
Thermomètre à sonde de 0° à 200°
Thermorégulateur à sonde de 0° à 200°
Thermostat de sécurité
Ventilateur pour ventilation forcée
Double voyant lumineux de contrôle

35586

Digital:
Fonctionnement électronique C.P.S.
Mode d'utilisation: continu (veille) ou temporisé
Temporisateur de 0 à 250 minutes
Distribution optimale de la chaleur
Indication automatique pour d'éventuels problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension le programme démarrera à nouveau depuis le début)
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz (110 V sur demande avec surcharge pour 35583-5)

STÉRILISATEURS AUTOMATIQUES À AIR CHAUD TAU STERIL 1.6, 6 ET 18 LITRES

35600

Chambre de stérilisation pratiquement indestructible en acier inoxydable 18/8 brillant, réfléchissant la chaleur pour atteindre rapidement la température désirée.

Faces latérales et arrière peintes avec de la poudre époxidique

35619

Porte frontale fabriquée intégralement en acier inoxydable satiné.

CE 0426

- **35600 TAU STERIL 1.6 - stérilisateur automatique à air chaud**
- **35606 TAU STERIL 6 - stérilisateur automatique à air chaud**
- **35619 TAU STERIL 18 - stérilisateur automatique à air chaud**

Les stérilisateurs TAU ont été conçus pour satisfaire à toutes les exigences médicales quotidiennes en matière de stérilisation. Extrêmement robustes, totalement automatiques, ils garantissent une sécurité de fonctionnement optimale.
TAU 1.6 et 6 possèdent une double paroi et une isolation interne; la partie externe est faite de feuilles d'acier émaillé au four, l'interne d'acier inoxydable 18/8 (double couvercle, chambre de stérilisation et plateau perforé amovible).
TAU 18 est fourni complet avec des fusibles de sécurité, des voyants d'alerte au néon pour le contrôle du minuteur et du thermostat, 1 câble d'alimentation, 3 étagères Itallumac traitées (375x200 mm) et des pinces d'extraction des étagères.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TAU 1,6	TAU 6	TAU 18
Dimensions intérieures (mm):	245 x 115 x h 55	385 x 270 x h 90	375 x 230 x h 200
Dimensions extérieures (mm):	310 x 180 x h 180	495 x 320 x h 220	440 x 310 x h 380
Poids:	5 kg	8 kg	14 kg
Tension de fonctionnement:	220 V	220 V	220 V
	110 V disponible sur demande		
Puissance électrique:	250 W	400 W	600 W
Fusibles:			3,15 A
Thermostat:	de type ampoule capillaire automatique avec auto-enregistrement de 90 à 200 °C		
Minuteur:	de 0 à 120 minutes		
Thermomètre:	haute précision avec ampoule capillaire		
Fabriqués en Italie			

STÉRILISATEURS À AIR CHAUD: GIMETTE 1,5, 7, 21, 28 ET 50 LITRES

GIMETTE 1,5

35601

GIMETTE 7

35607

- **35601 GIMETTE 1,5 - stérilisateur à air chaud**
- **35607 GIMETTE 7 - stérilisateur à air chaud**

CE 0425

Les Gimette automatiques sont des stérilisateurs à air chaud compacts de haute qualité, possédant les mêmes fiabilité et efficacité que les modèles de dimensions supérieures.
La structure externe est constituée de panneaux peints avec de la poudre époxy antirayure.
Couvercle et chambre de stérilisation d'une capacité approx. de 1,5 l et 7 l en acier inox.
Plateau amovible, perforé pour faciliter la circulation de l'air, fourni avec pinces.
Tous les éléments sont certifiés par les principales marques européennes, l'assemblage est conforme EN-61010.
Un second thermostat de sécurité se déclenche si la température dépasse les 220 °C.
Un voyant rouge à LED indique toute anomalie de la thermorégulation et le démarrage subséquent du thermostat de sécurité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GIMETTE 1,5
Dimensions intérieures: 245 x 120 x 50 mm = 1,5 dm^3
Dimensions extérieures: 310 x 180 x 180 mm — Poids: 4,3 kg
Puissance électrique: 250 Watts — Fusible: 1 A
GIMETTE 7
Dimensions intérieures: 410 x 180 x 90 mm = 7 dm^3
Dimensions extérieures: 490 x 310 x 180 mm — Poids: 8 kg
Puissance électrique: 400 Watts — Fusibles: 2 x 2,5 A
Thermomètre: haute précision avec ampoule capillaire
Spécifications identiques pour les 2 modèles:
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz.
Thermostat: automatique, réglable de 0 à 200 °C
Minuteur: manuel de 0 à 120 minutes.
2e thermostat: bimétallique certifié
LED verte: minuteur ; LED orange: chauffage ; LED rouge: alarme
Fabriqués en Italie - Garantie 1 an

GIMETTE 21

35621

GIMETTE 28

35628

- **35621 GIMETTE 21 - stérilisateur à air chaud**
- **35628 GIMETTE 28 - stérilisateur à air chaud**
- **35629 GIMETTE 50 - stérilisateur à air chaud**

CE 0425

Stérilisateur à air chaud tout automatique, température réglable de 0 à 200 °C; vient à bout des micro-organismes les plus résistants.
La structure en acier inoxydable est peinte avec de la poudre, à l'exception de la porte, pour assurer une résistance optimale et durable à la chaleur et aux chocs.
La perforation des 4 plateaux en aluminium anodisé facilite la circulation de l'air. Capacité approximative: 20 l, 28 l et 50 l.
Un second thermostat de sécurité se déclenche si la température dépasse les 230 °C.
Un voyant rouge à LED indique toute anomalie de la thermorégulation et le démarrage subséquent du thermostat de sécurité.
- **35610 PLATEAU POUR GIMETTE 21 - rechange**
- **35611 PLATEAU POUR GIMETTE 28 - rechange**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	GIMETTE 21	GIMETTE 28	GIMETTE 50
Dimensions intérieures mm:	300 x 250 x 260	380 x 250 x 260	405 x 340 x 350
Volume approx.	20 l	28 l	50 l
Dimensions extérieures mm:	440 x 340 x 400	550 x 340 x 400	605 x 460 x 480
Poids:	13 kg	17 kg	24,5 kg
Puissance électrique:	600 Watts	500 Watts	1200 Watts

Spécifications identiques pour les 3 modèles:
Tension de fonctionnement: 230 V - 50 Hz.
Fusibles: 2 x 4 A (35621, 35628) 2 x 8 A (35629)
Minuteur: manuel de 0 à 120 minutes. Thermostat: automatique
Thermomètre: haute précision avec ampoule capillaire
2e thermostat: bimétallique certifié
LED verte: minuteur ; LED orange: chauffage ; LED rouge: alarme
Fabriqués en Italie - Garantie 1 an
Mode d'emploi en italien, anglais, espagnol.

AUTOCLAVES CLINIQUES PRESTIGE: L'EXCELLENCE PAR LE DESIGN

Code GIMA	AUTOCLAVES MÉDICAUX PRESTIGE
35709	Autoclave Prestige 9 litres
35712	Autoclave Prestige 12 litres
35720	Joint d'étanchéité en silicone
35722	Soupape de dépressurisation

AUTOCLAVES PRESTIGE - classe N
Le Prestige est un des autoclaves automatiques les plus vendus et les plus rentables au monde et bénéficie d'une réputation enviable de fiabilité, durabilité, sécurité et qualité.
- Garantie à vie des éléments de chauffage
- Méthode recommandée par les professionnels de la santé du monde entier, y compris l'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS).
- Chaque autoclave est testé par ordinateur et fourni avec un Certificat de Test des Performances unique.
- Son poids d'à peine 4,5 kg en fait un appareil totalement portable.
- Fourni avec panier, plateau et pince d'extraction.

Recommandés pour le contrôle des infections dans les hôpitaux et lors des chirurgies générales et dentaires, mais aussi pour la médecine vétérinaire, la podologie, les salons de beauté, les tatoueurs, l'acuponcture, les laboratoires et les écoles. Mode d'emploi multilingue. Conformes aux normes IEC 601, DIN 58946, EMC, UL 544, BS3970 section 4, ESCHLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	35709	35712
Capacité:	9 l	12 l
Dimensions intérieures de la chambre (P/H)	210/236	210/328
Longueur max. de l'instrument (diagonale):	228 mm	290 mm
Charge maximale:	3 kg	4 kg
Largeur/hauteur:	340/335	340/420

Spécifications identiques pour les 2 modèles:
Temps de stérilisation: 11 min
Durée du cycle (nominale): 22 min
Pression de fonctionnement: 1,40 bar
Température de stérilisation: 126 °C
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz - Puissance 1 500 watts
Fabriqué au R.-U. - Garantie 1 an

AUTOCLAVE VERTICAL H100 GIMA - 9 LITRES - CLASSE N

- **35746 AUTOCLAVE H100 GIMA - 9 litres - 230 V**
- **35656 AUTOCLAVE H100 GIMA - 9 litres - 110 V** CE 0068

Cet autoclave est sûr et facile à utiliser. Il sert à la stérilisation des instruments chirurgicaux et pièces à main pouvant être stérilisés à une température atteignant 125 °C. Le cycle de stérilisation est de 15 minutes. Il est composé d'une structure externe en acier peint et d'un bâti en acier inoxydable 18/10 sans soudures et comporte 3 soupapes de sécurité. Fabriqué en Italie.

Système de sécurité
- Verrouillage de sécurité prévenant l'ouverture de la porte durant le cycle de stérilisation; la porte ne peut être ouverte que lorsque la pression à l'intérieur de la chambre revient au niveau de la pression atmosphérique.
- Soupape de sécurité pour l'évacuation de la vapeur en cas de défaillance accompagnée d'une surpression > 2,5 bars.
- Thermostat de sécurité se déclenchant si la température interne de la chambre dépasse 135 °C.
- Vide thermodynamique.

- **35747 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ pour H100**

ACCESSOIRES STANDARD

Panier en acier inoxydable	Tube Rauclair
Bouteille d'eau distillée 1 l	Câble d'alimentation

Mode d'emploi en anglais, français, allemand, italien, espagnol

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions extérieures: 258 x 300 x h 370 mm
Dimensions de la chambre de stérilisation:
Ø 220 mm - h 215 mm
Panier amovible: Ø 210 mm - h 215 mm
Liquide de stérilisation: eau distillée
Puissance absorbée: 1 500 Watts
Tension de fonctionnement:
110 V ou 230 V - 50/60 Hz
Fusibles: type 6,3 x 32 mm - 8 A
Température de fonctionnement: 125 °C
Temps de stérilisation: 15 min
Pression de fonctionnement:
1,6/1,7 bar (170/180 kPa)
Poids net 12,2 kg - Poids brut 14,8 kg
Garantie: 1 an

GERMY GIMA PLUS: LAMPES ULTRAVIOLETTES GERMICIDES

- **35750 GERMY GIMA PLUS 8 W - 38 x 20 x h 17 cm**
- **35751 GERMY GIMA PLUS 15 W - 50 x 24 x h 20 cm**
- **35752 GERMY GIMA PLUS 30 W - 96 x 24 x h 20 cm**
- **35754 TUBE NÉON DE RECHANGE - 8 watts**
- **35755 TUBE NÉON DE RECHANGE - 15 watts**
- **35756 TUBE NÉON DE RECHANGE - 30 watts**

DISPONIBLES EN 3 TAILLES

GERMY GIMA PLUS: LAMPES ULTRAVIOLETTES
Ces instruments comportent une lampe ultraviolette germicide qui détruit rapidement tout micro-organisme touché par ses rayons.
Il est recommandé d'y conserver les instruments stérilisés.
Une fois stérilisés, les instruments peuvent être conservés longtemps et sont toujours prêts à l'emploi (les traitements aux UV ne génèrent pas de chaleur).
Une grille interne maintient les instruments à distance de la surface réfléchissante, ce qui permet une irradiation uniforme des deux faces et améliore l'action germicide des UV.
La sécurité de l'opérateur est garantie par un micro-interrupteur éteignant la lampe en cas d'ouverture de la porte.
Construction robuste, extérieur en acier peint, intérieur en acier inoxydable réfléchissant.
Installation murale ou sur une table.
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz - 1 A.
Fabriquées en Italie.

AUTOCLAVE VAPEUR HYDRA EVO ÉLECTRONIQUE 15 OU 18 L - N

• 35658 AUTOCLAVE HYDRA EVO - 15 litres - 230V
• 35659 AUTOCLAVE HYDRA EVO PLUS - 18 litres - 230V
Autoclaves vapeur automatiques pour la stérilisation d'instruments non emballés. Système de fermeture avec pivot assurant la sécurité de l'opérateur. Système thermodynamique pour l'éjection des poches d'air «froid».

Deux cycles de stérilisation: 121 °C et 134 °C
Phases automatiques de préchauffage, stérilisation et séchage.

Cycles prédéfinis, non modifiables
Tous les cycles sont prédéfinis en usine et garantissent une stérilisation parfaite et sûre du matériel traité. L'opérateur ne peut en aucune façon manipuler ou altérer les cycles, ce qui élimine les risques résultant des erreurs humaines.

Températures prédéfinies
Les températures fixées pour les cycles de notre autoclave sont de 134 °C et 121 °C. Les cycles à 134 °C sont en général employés pour la stérilisation d'instruments solides et métalliques. Les cycles à 121 °C servent habituellement à la stérilisation des instruments thermoplastiques et délicats.

Réservoir d'eau
L'Hydra EVO ne possède qu'un réservoir d'eau. Ce réservoir doit être rempli d'eau distillée ou déminéralisée; il sert de collecteur pour l'eau usée, qui est ensuite réutilisée dans de nouveaux cycles.

Sécurité de la porte
Chaque porte est équipée de 2 verrous:
- un mécanique, qui n'ouvre pas la porte en cas de pression excessive
- un dynamique, fonctionnant grâce à un système spécial de fermeture hermétique de la porte

Dispositifs de sécurité installés
- Soupape de sécurité certifiée.
- PED pour la chambre de stérilisation.
- Isolation de la chambre par un matériau céramique certifié.

35658

93/42/EEC Medical device
73/23/EEC Low tension
93/336/EEC Electromagnetic Compatibility

CE 0434 TÜV CHAMBER TEST MICROBIOLOGIC CERTIFICATION SINCERT

Commandes sur l'autoclave
- Contrôle de l'eau entrant dans la chambre
- Thermostat de sécurité
- Commande de la durée

La chambre de stérilisation est faite entièrement d'acier inoxydable AISI 304 et chauffée par un collier de chauffage, qui garantit une répartition uniforme de la chaleur. Fourni avec 4 plateaux en aluminium et une clé pour leur extraction. Mode d'emploi disponible en GB, FR, IT, ES.

• 35671 JOINT d'étanchéité - de rechange
• 35669* COLLIER DE CHAUFFAGE DHY A035 pour 35650, 35654
• 35670* COLLIER DE CHAUFFAGE DXB A835 pour 35658, 35659
**Numéro de série de l'autoclave réquis*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Chambre en acier inoxydable: Ø 24,5 x 32 cm Ø 24,5 x 40 cm (Plus)
Dimensions extérieures: 44 x 38 x 50 cm (l x H x P)
Poids net: 35 kg
2 cycles de stérilisation: 121 °C et 134 °C
Tension de fonctionnement: 230V ± 10 % - 50/60Hz
Puissance électrique: 1700W
Classe N
Fabriqué en Italie - Garantie 1 an

Cycles	Matériaux	Temps de stérilisation	Temps de séchage	Charge max.	Pression de fonctionnement
Non emballés 121 °C	•Solides fragiles •Solides caoutchouc •Verre •Turbines si indiquées par le constructeur	20 min.	5 min.	2,8 kg Charge de 700 g par plateau	1, 2 - 1,3 bar
Non emballés 134 °C	•Solides en acier inoxydable •Turbines si indiquées par le constructeur	10 min.	5 min.	2,8 kg Charge de 700 g par plateau	2,1 - 2,2 bars

AUTOCLAVE VAPEUR NUBYRA 6 LITRES - CLASSE N

35647

• 35647 AUTOCLAVE NUBYRA - 6 litres - 230 V
Autoclave vapeur électronique pour la stérilisation d'instruments non emballés. 2 cycles de stérilisation automatiques contrôlés par microprocesseur: à 134°C ou 121°C, séchage automatique.
Visualisation de la température et de la pression sur l'écran LCD pour un contrôle total du cycle de stérilisation. Système de fermeture facile doté d'un double capteur de sécurité. Système d'expulsion automatique des poches d'air:
système thermodynamique pour l'expulsion des poches d'air «froid».
Chambre en aluminium anodisé, 2 capteurs de température électroniques (1 dans la chambre et 1 à l'extérieur) et 1 transducteur électronique pour un contrôle optimisé de la pression. Fourni avec 3 plateaux en aluminium.
110 V disponible sur demande, pour **10 unités minimum.**
• 35648 JOINT- de rechange

93/42/EEC Medical device
73/23/EEC Low tension
89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
EN 13060

CE 0051

Cycles	Matériaux	Temps de stérilisation	Temps de séchage	Charge max.	Pression de fonctionnement
Non emballés 121 °C	•Solides fragiles •Solides caoutchouc •Verre •Turbines si indiquées par le constructeur	18 min	5 min séchage court ou 15 min séchage long	2,1 kg Charge de 700 g par plateau	1,1 - 1,2 bar
Non emballés 134 °C	•Solides en acier inoxydable •Turbines si indiquées par le constructeur	6 min	5 min séchage court ou 15 min séchage long	2,1 kg Charge de 700 g par plateau	2,1 - 2,2 bars

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Chambre en aluminium anodisé: Ø 17 x 27 cm - 6,1 l
Dimensions extérieures: 44 x 45 x h 35 cm
Dimensions des plateaux: 1 grand 15 x 24 x 2 cm, 2 petits 11 x 24 x 2 cm
2 cycles de stérilisation: 121°C et 134°C
Charge maximale: 2 kg
Tension de fonctionnement: 230 V - 50/60 Hz
Puissance absorbée max.: 1 300 Watts
Poids net: 27 kg Classe N
Fabriqué en Italie - Garantie 1 an
Mode d'emploi: anglais, italien, (français, espagnol sur demande)

AUTOCLAVES EUROPA EVO ET ALIA CLASSE B DE 15 ET 24 LITRES

Autoclave équipé d'une imprimante intégrée

35657

Contrôle et surveillance constants de tout le système de fonctionnement de la machine

Cycles de stérilisation 121°C-134°C adaptés aux matériaux emballés et non emballés. Tous les cycles sono pour les charges de classe B.

Collecte et enregistrement de données relatives aux cycles et à la surveillance de l'autoclave réalisés à travers la carte SD. (Alia B uniquement)

Lorsque l'on parle de sécurité dans le secteur médical, le premier aspect à considérer est celui lié à la stérilisation. L'autoclave est un dispositif qui garantit la sécurité physique et juridique; c'est pourquoi le choix doit être orienté selon une logique rationnelle et une évaluation professionnelle et pas seulement de nature économique.
Grâce aux nouvelles normes EN 13060, le choix de l'autoclave est plus facile pour le professionnel: il doit choisir le modèle adapté et certifié en fonction des matériaux qu'il doit stériliser. Un autoclave pour les charges de classe B permet de stériliser les corps creux comme les pièces à main et les turbines et matériaux poreux (blouses, compresses…).

Système P.I.D. (Proportionnel Intégral Dérivé)
Il représente la plus haute expression en matière de contrôles en chaine fermée. Il assure un contrôle et un monitorage constants du système fonctionnel de l'autoclave et intervient automatiquement en cas d'anomalies ou de valeurs incorrectes des paramètres techniques et électroniques.

Réservoirs internes
Tous les autoclaves possèdent un réservoir d'eau pure et un réservoir d'eau usée. Chaque réservoir est muni de sondes pour le signalement des niveaux de maximum et de minimum.

Températures Préréglées
Les températures programmées pour les cycles de nos autoclaves sont 134°C et 121°C. Les cycles à 134°C sont normalement utilisés pour la stérilisation des matériaux solides et ferreux. Les cycles à 121°C sont utilisés pour les thermoplastiques et les matériaux sensibles.

Simplicité d'utilisation
Le cycle de stérilisation est choisi en appuyant sur un bouton et activé en appuyant sur un autre bouton. Le premier permet de dérouler et d'afficher sur l'écran large les données relatives à chaque cycle afin de choisir le plus adapté, le second démarre automatiquement tout le cycle de stérilisation. Il devient impossible de se tromper ou de choisir un cycle de stérilisation inadéquat. En cas d'erreur ou d'alarme, des messages et des signalements LED attireront votre attention.

Cycles complètement automatiques
Tous les cycles sont complètement automatiques, toutes les phases sont gérées par une carte de dernière génération équipée d'un puissant microprocesseur. Chaque phase (vide, préchauffage, temps d'exposition, séchage) est surveillée, assistée et gérée automatiquement. Aucune intervention humaine n'est nécessaire durant le déroulement des cycles.

Cycles sans intervention de l'opérateur avec arrêt automatique
Lors des cycles de stérilisation, une fonction automatique fait partir en fin de cycle une phase d'anti-condensation et d'arrêt automatique lorsque l'opérateur est absent.

Cycles de test
Nos autoclaves disposent de cycles de test pour leur contrôle périodique à travers des tests physiques et fonctionnels:
Helix pour évaluer la capacité de vide des corps creux;
Bowie et Dick pour évaluer la capacité de vide des corps creux;
Vacuum pour évaluer la capacité de maintien du vide.

Surveillance constante des cycles
Un dispositif garantit un contrôle et une surveillance constants des cycles de stérilisation. Touts les anomalies sont rapidement détectées et bloquées et, si elles compromettent le cycle de stérilisation, l'appareil se bloque immédiatement. Un message indique l'anomalie à l'opérateur.

Tous les cycles garantissent la stérilisation de charges de type B
Tous les cycles de stérilisation disposent du système de vide fractionné et contrôles des paramètres qui garantissent la stérilisation de charges de classe B. Même lorsque le type de cycle sélectionné est incorrect, la stérilisation réalisée sur les différents types de matériel traité est tout de même sûre.

Cycles	Durée moyenne du cycle général*			
	Alia B 15	Europa B EVO	Alia B 24	Europa B EVO24
Emballés 121° C	60 min.	60 min.	56 min.	56 min.
Flash 134° C	32 min.	32 min.	32 min.	32 min.
Emballés 134° C	47 min.	47 min.	43 min.	43 min.
Prion 134° C	62 min.	62 min.	58 min.	58 min.

** Durées exprimées en minutes. La durée générale comprend: vide, préchauffage, cycle et séchage. Les durées sont comprises avec une machine à pleine charge*

Code GIMA	AUTOCLAVES CLASSE B
35653	Autoclave Europa B Evo - 15 l
35657	Autoclave Europa B Evo - 24 l
33250	Papier thermique 57 mm x 25 m (boîte de 5 rouleaux)
35675	Autoclave Alia B -15 l
35676	Autoclave Alia B - 24 l
	FILTRE BACTÉRIEN - enfilage conique 1/8
35672	Filtre bactérien pour Europa B et Alia B Compatible aussi avec W&H, Cominox, Mocom, Mediline, Euronda

35653

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	35675 Alia B - 15 l	35653 Europa B - 15 l	35676 Alia B - 24 l	35657 Europa B - 24 l
Dimensions externes mm:	510x400x640	510x390x590	510x400x730	510x390x730
Dimensions des chambres mm (Ø x p):	245x320	245x320	245x500	245x500
Alimentation	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Puissance absorbée (max)	1700 W	1700 W	2000 W	2000 W
Poids kg:	57	54	61	58
Commandes vocales:	oui	non	oui	non
Prédisposition imprimante pour le suivi des étiquettes:	oui	non	oui	non
Imprimante intégrée:	non	oui	non	oui
Carte SD:	oui	non	oui	non
Connexion pour l'incubateur biologique:	oui	oui	oui	oui
Fermeture manuelle:	oui	oui	oui	oui
Prédisposition dispositif mod. pura:	oui	oui	oui	oui
Système PID	oui	oui	oui	oui

AUTOCLAVE ANDROMEDA VACUUM XP AVEC IMPRIMANTE 15-21 LITRES

Deux cuves pour l'eau pure et l'eau usée: l'utilisation exclusive d'eau pure protège les éléments internes, ce qui réduit le temps et les coûts d'entretien.

Verrouillage de la porte par électroaimant

CE 0434

TÜV CHAMBER TEST

MICROBIOLOGIC CERTIFICATION

SINCERT

Filtre bactériologique

Joint de porte

CLASSE S

93/42/EEC	Medical device
73/23/EEC	Low tension
93/336/EEC	Electromagnetic Compatibility

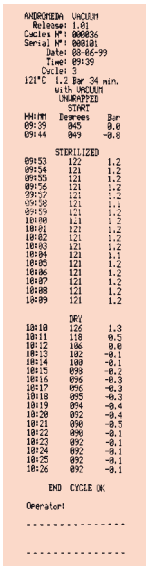

L'Andromeda Vacuum est fourni avec imprimante intégrée au tableau de commande. Le document imprimé atteste la stérilisation en indiquant toutes les données relatives au cycle.

Chambre en acier inoxydable, uniformément chauffée par un collier de chauffage

Imprimante électronique

Contrôle numérique

• 35651 ANDROMEDA VACUUM XP - 15 litres - 230V
• 35662 ANDROMEDA VACUUM XP - 21 litres - 230V

Pré- et post-vide.
L'Andromeda Vacuum est fourni avec une puissante pompe à vide qui, au début du cycle, élimine les poches d'air de la chambre de stérilisation et assure un excellent séchage à la fin de la phase de stérilisation.

Préchauffage rapide
Une méthode de préchauffage novatrice: un collier de chauffage spécial permet une forte réduction des temps de préchauffage.

Stérilisation garantie
Un dispositif électronique sophistiqué permet une surveillance constante de la pression, la température et la durée. En cas d'anomalie, l'autoclave se verrouille électroniquement et l'écran indique la nature de l'anomalie.

Cycle «Nuit» avec dispositif anticondensation
Toutes ses fonctions étant automatiques, l'Andromeda Vacuum peut également fonctionner en l'absence de l'opérateur. À la fin de chaque cycle, un dispositif spécial élimine l'eau de condensation, après quoi l'appareil s'éteint automatiquement, mais avec stockage électronique.

Sécurité de l'opérateur
La porte de l'Andromeda Vacuum est dotée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique. La porte ne s'ouvre que si la chambre est à pression atmosphérique et que le bouton poussoir a été actionné.

Contrôle complètement informatisé de toutes les fonctions automatiques, autodiagnostic de chaque élément. Le déroulement totalement automatique de chacune des phases du cycle prévient toute erreur humaine éventuelle, notamment lorsque le personnel est inexpérimenté.

Démarrage programmé avec passage en «Stand-by» à 80 °C et extinction automatique une heure après la dernière utilisation.

Remplissage d'eau automatique, assuré par une pompe s'arrêtant automatiquement lorsque le niveau maximal est atteint.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions extérieures: 45 x 39 x 54 cm (35651), 45 x 39 x 66 cm (35662)
Dimensions chambre: Ø 24,5 x 32 cm profondeur (35651),
Ø 24,5 x 43 cm profondeur (35662)
Poids: 50 kg
Tension de fonctionnement: 230V - 50/60Hz
Puissance électrique: 2 000 Watts
Fabriqué en Italie
Classe S

Diagramme du cycle

Cycles

L'Andromeda Vacuum comporte 5 cycles de stérilisation: 121 °C et 134 °C pour les instruments emballés et non emballés et un cycle «Flash» pour les stérilisations rapides.

Cycles	Température	Charge max.	Pression	Temps total*
Programme 1 Instruments non emballés	134° C	2,8 Kg	2,2	33
Programme 2 Instruments emballés	134° C	2,8 Kg	2,2	38
Programme 3 Instruments non emballés	121° C	2,8 Kg	1,2	42
Programme 4 Instruments emballés	121° C	2,8 Kg	1,2	46
Programme 5 Flash	134° C	2,8 Kg	2,2	16

*** préchauffage - vide - cycle - séchage à vide**

Mode d'emploi disponible en GB, FR, ES, IT, DE.

• 35671 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - pour Andromeda et Europa
• 35672 FILTRE BACTÉRIEN - pour Andromeda et Europa
• 35673 INTÉGRATEUR POUR GAMME DE STÉRILISATION À LA VAPEUR - pour Andromeda et Europa
• 35652 PAPIER THERMIQUE 60 mm x 25 m

DISTILLATEUR: SYSTÈME DE DISTILLATION D'EAU

Dimensions Ø 20 cm x h 36 cm

35690

• 35690 DISTILLATEUR D'EAU
Les autoclaves doivent fonctionner avec de l'eau distillée ou déminéralisée pour éviter tout endommagement des électrovalves ou du mécanisme interne et les traces blanches de calcaire sur le matériel stérilisé.
Le distillateur produit de l'eau distillée pure d'une façon économique et sûre.
Il produit 4 litres en environ 7 heures.
Il est équipé d'un thermostat de commande automatique et d'un système d'arrêt à la fin de l'opération.
Fourni avec 6 filtres à charbon actif, 1 détergent, 1 récipient pour l'eau distillée produite. Tension de fonctionnement: 220 V - 50-60 Hz.
• 35691 FILTRES À CHARBON POUR DISTILLATEUR - boîte de 12
• 35692 DÉTERGENT POUR DISTILLATEUR

SOUDEUSE NUMÉRIQUE D-500 AVEC IMPRIMANTE MATRICIELLE

• 35910 SOUDEUSE D-500
La D-500 est une soudeuse en continu pour sachets médicaux, conforme à la norme DIN 58953, P7, dotée d'une imprimante matricielle. Elle réalise une soudure multiligne de 12 mm, comporte une fonction «Stand-by» et est alimentée automatiquement par photocellule. La D-500 est équipée d'une **imprimante intégrée** pour l'impression des différentes données sur le sachet (dates de stérilisation/péremption, symboles légaux) lors du processus de soudure, afin d'assurer un contrôle constant de la stérilité de vos instruments, en particulier lorsque la couche en papier du sachet de stérilisation est moins hermétique après 30 jours, entraînant une perte de stérilité du contenu. Fabriquée en acier inoxydable revêtu d'époxy. La D-500 est une unité sophistiquée contrôlée par un microprocesseur et équipée d'un dispositif de réglage de la température (affichage LCD) et des paramètres d'impression. **La pression de soudure est automatiquement réglée en fonction de l'épaisseur du matériau.** Elle garantit également une distance de sécurité de 30 mm entre la ligne de soudure et le produit, conformément à la norme DIN. Tous les centres médicaux désirant obtenir des certifications devraient utiliser la soudeuse D-500. Facile à utiliser et sans maintenance, elle constitue la solution idéale pour les cliniques et hôpitaux. Fabriqué en Italie.

• 35912 CARTOUCHE D'ENCRE D-500 - pièce de rechange

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Vitesse d'alimentation	6 m/min
Contrôle de la température	par thermorégulateur numérique
Température de soudure	40° ÷ 180°C
Tolérance de température	±2%
Soudure	Multiligne
Largeur de soudure	12 mm
Bord libre réglable	0 ÷ 30
Alimentation	230 V - 50/60 Hz - phase unique
Absorption	600 W
Dimensions	575 x 400 x h 345 mm
Poids net	12 kg
Fabriquée en Italie	

SOUDEUSE D-600 AVEC SYSTÈME DE VALIDATION

CONFORME À LA NORME ISO 11607 P.2

• 35915 SOUDEUSE ROTATIVE D-600
Avec système de validation conforme à la norme ISO 11607 P.2. Le GIMA 600 a été conçu pour enregistrer continuellement, pendant toute la phase de soudure, tous les paramètres critiques du processus: température, vitesse et pression.
Il garantit une soudure dans le respect des normes EN 868-5 / ISO 11607 P.2, et fournit en temps réel la température de fonctionnement, la force appliquée et la vitesse de fonctionnement, le temps nécessaire pour le processus de soudure. Toutes les données relatives à la soudure peuvent être enregistrées sur un support externe qui peut être relié à la soudeuse via un port USB placé sur l'appareil. Le D 600 est contrôlé grâce à un microprocesseur. L'interface utilisateur est un affichage clair en 2 lignes, intégré à un clavier ergonomique placé sur la partie supérieure de la soudeuse dans une position facile à utiliser. Facile à utiliser et très fiable, le D 600 est une solution idéale pour les hôpitaux et cliniques voulant utiliser des appareils complètement conformes aux nouvelles normes ISO. Fabriqué en Italie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Largeur de soudure	12,5 mm
Soudure multiligne	
Vitesse de soudure	6m/min
Réglage de la température	10-200° C
Tolérance de température	±1%
Fonctionnement d'alarmes en dehors de la tolérance	
Mise en veille automatique	
Clavier à membrane 4 touches	
Écran LCD 2 lignes 8 caractères	
Menu multilingue	
Port USB	
Stockage des données sur mémoire USB portable	
Alimentation	230V / 50 Hz monophasé (60Hz sur demande)
Courant électrique maximum en entrée:	500 W
Dimensions:	473x235x181 mm - 14 kg

RUBANS ADHÉSIFS INDICATEURS POUR VAPEUR OU CHALEUR SÈCHE

35846
35842
Pour la stérilisation à la vapeur à 134 °C, des bandes brunes apparaissent en 3 min.
Pour la stérilisation à 121 °C des bandes brunes apparaissent en 15 min.
CONFORMES EN ISO 11140-1 - 2005
partie liée à la CLASSE 1

RUBANS ADHÉSIFS INDICATEURS: VAPEUR OU CHALEUR SÈCHE
La gamme de rubans adhésifs GIMA est spécialement conçue à la fois pour l'emballage et comme indicateur démontrant que le paquet a subi un cycle de stérilisation. Le dos des divers rubans est fait de papier fort, semi-crêpé et imprégné, garant d'une excellente souplesse d'application.
Les rubans stériles se déroulent aisément et peuvent être déchirés facilement à la main.
Ces adhésifs spéciaux sont formulés pour supporter une température et une humidité élevées et assurer une excellente tenue sur le papier, le plastique, le non-tissu, le bois, le métal, le verre et le lin.
Chaque ruban est emballé individuellement avec date de péremption.
Fabriqué en Italie.

RUBAN ADHÉSIF INDICATEUR - 50 m	Largeur 19 mm	Largeur 25 mm	Commande minimum
Ruban chaleur sèche - Stérilisateur à air chaud	**35842**	-	12 rouleaux
Ruban vapeur - autoclave	**35846**	**35847**	12 rouleaux

SOUDEUSE D-351: FONCTIONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

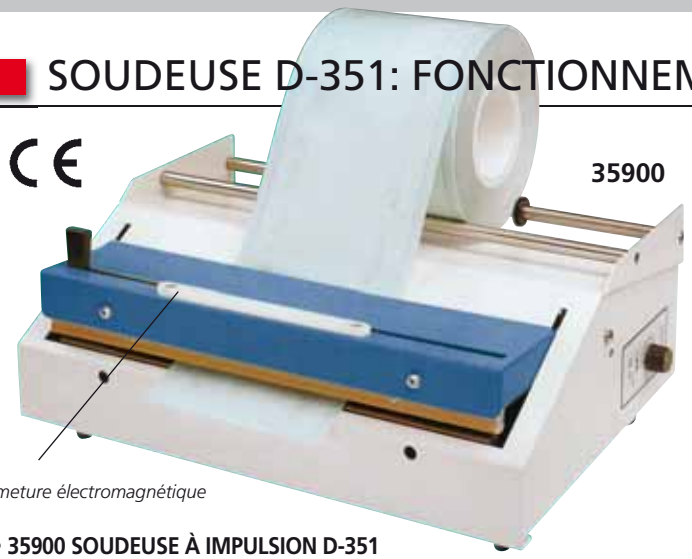

35900

Fermeture électromagnétique

• 35900 SOUDEUSE À IMPULSION D-351
Soudeuse à impulsion compacte pour usage médical; elle est conforme à la norme DIN 58953 P.7 et est conçue spécialement pour les chirurgies générale, dentaire et oculaire et les laboratoires d'analyse.
Caractéristiques principales: Longueur de soudure et de coupe 35 cm - Vérification de sécurité avec alarme. - Tableau principal avec contrôle de la température pour éviter la surchauffe du fil à souder - Barres à souder fermées par un électroaimant. Complète avec distributeur de gaines et dispositif de découpe intégré.

Simple: - Les barres se ferment automatiquement par simple pression d'un doigt, sans besoin de levier. - L'électroaimant garantit une pression de soudure constante durant toute la période programmée.
- La barre de soudure s'ouvre automatiquement à la fin du cycle, sans intervention de l'opérateur.
Rapide: - Le système électromagnétique permet un gain de temps d'emballage substantiel. Rapide alimentation en gaines.
Sûre: - La machine ne déclenche pas le cycle de soudure si un objet d'une épaisseur supérieure à 3 mm se trouve entre les barres. - Le contrôle électronique de la température au moyen d'une sonde NTC donne une précision de température parfaite, soudure après soudure. - La fonction d'alarme électronique évite toute surchauffe. Fabriquée en Italie.

• 35902 TEFLON - de rechange **• 35903 RÉSISTANCE - de rechange**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériaux soudés: papier/polyéthylène/polyester
Longueur de soudure: 350 mm
Largeur de soudure: 8 mm, conformément à la norme DIN 58953 P. 7
Temps de soudure contrôlé électroniquement: 0,5 s
Longueur de coupe: 350 mm
Distributeur de gaine 350 mm
Alimentation: 230 V - 50/60 Hz - phase unique
Absorption max.: 700 W, seulement durant le temps de soudure.
Dimensions: 44 x 17,5 x 31 cm Poids: 18 kg
Fabriquée conformément à la norme CEI EN 60204-1

SOUDEUSE D-301 POUR THERMOSCELLAGE CONTINU

35931

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Joint de soudure 12 mm	Longueur de la soudure 300 mm
Température de soudure continuellement contrôlée	
Dispositif de coupe intégré	
Température et durée de soudure fixes	
Activation manuelle	
Alimentation	230 V / 50-60 Hz, monophasé
Entrée électrique:	900 W
Indice de protection IP 20	
Dimensions de la soudeuse	452 x 248 x 146 mm
Dimensions du porte-rouleau	458 x 412 x2 42 mm

• 35930 SOUDEUSE D-301 - appareil seulement
• 35931 SOUDEUSE D-301 - complet
Soudeuse manuelle pour sachets médicaux et rouleaux correspondants au DIN 58953-7:2008.
Disponible en 2 versions: compact sans accessoires (35930) ou avec porte-rouleau de soudure, lame de découpage et niveau (35931). Facile à utiliser et fiable, avec des caractéristiques techniques supérieures. Extrêmement compact, idéal en dentisterie et pour les laboratoires médicaux et vétérinaires.
Barre de soudure de 300 mm actionnée manuellement par un levier. Contrôle continu de la température de la soudure, pour économiser des consommables.
Compact en position verticale pour réduire l'espace utilisé au minimum. Porte-rouleau intégré et amovible, qui peut être utilisé à part. Utilisable uniquement avec papier médical PP et/ou sachets en plastique indiqués pour la stérilisation à la vapeur.

• 35934 RÉSISTANCE
• 35935 LAMES - jeu de 5 - pièce de rechange

35930

TEST POUR AUTOCLAVE

«Stérilisé» s'affiche et le dessin des 3 étoiles passe **du rose au brun** *pour confirmer l'efficacité de la stérilisation à 121 °C - 15 min ou 134 °C - 3'30'' min et* **au noir** *pour indiquer la marge de sécurité correspondant à des stérilisations à 121 °C - 20 min et 134 °C - 5 min.*

CE CLASSE D
EN 867

• 35849 INDICATEUR «STEAM STAR» - autoclave
Boîte de: 1 000 unités
Indicateur pour stérilisation en autoclave à une pression de 1 à 2 bars et une température de 120 °C à 135 °C.- Pas d'exigences particulières de stockage - Sûr et fiable

TEST BOWIE & DICK PRÊT À L'EMPLOI

35853

Satisfaisant: couleur verte uniforme

Non satisfaisant: couleur rouge centrale Durée et/ou température et/ou pression de vapeur incorrecte(s)

• 35853 UPSTAR - «BOWIE & DICK» - test
Test Bowie & Dick prêt à l'emploi
Stabilité du changement de couleur
Haute sensibilité, détecte toute anomalie.

CE CLASSE B
EN 867

GAINES POUR AUTOCLAVE

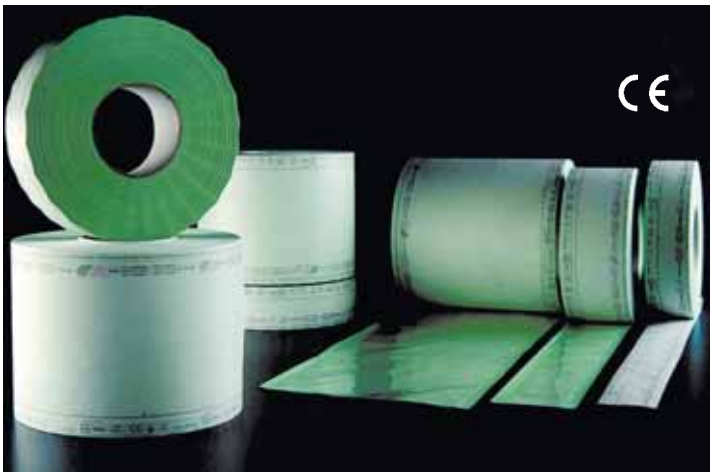

AUTRES TAILLES DISPONIBLES

Code GIMA	GAINES POUR AUTOCLAVE ET ETO - PLATES	Commande minimum
35810	Gaines plates 200 m x 50 mm	8 rouleaux
35811	Gaines plates 200 m x 75 mm	8 rouleaux
35812	Gaines plates 200 m x 100 mm	4 rouleaux
35813	Gaines plates 200 m x 150 mm	4 rouleaux
35814	Gaines plates 200 m x 200 mm	2 rouleaux
35817	Gaines plates 200 m x 250 mm	2 rouleaux
35815	Gaines plates 200 m x 300 mm	2 rouleaux
35816	Gaines plates 200 m x 400 mm	1 rouleau

GAINES PLATES pour la stérilisation en autoclave ou à l'oxyde d'éthylène gazeux.
Les gaines plates sont constituées d'un film transparent en polyester-polypropylène couplé à un papier de qualité médicale. Elles sont ainsi perméables à la vapeur et au gaz dégagés durant la stérilisation. Les indicateurs de vapeur et de gaz présentent un net changement de couleur lorsqu'ils sont soumis à la stérilisation. **Chaque gaine mesure 200 m.**

Code GIMA	GAINES GUSSET POUR AUTOCLAVE ET ETO	Commande minimum
35871	Gaines Gusset 100 m x 100 mm x 25 mm	4 rouleaux
35872	Gaines Gusset 100 m x 150 mm x 25 mm	4 rouleaux
35873	Gaines Gusset 100 m x 200 mm x 30 mm	2 rouleaux
35874	Gaines Gusset 100 m x 250 mm x 32,5 mm	2 rouleaux
35875	Gaines Gusset 100 m x 300 mm x 40 mm	1 rouleau
35876	Gaines Gusset 100 m x 400 mm x 40 mm	1 rouleau

GAINES GUSSET pour la stérilisation en autoclave ou à l'ETO
Faites de film enduit PET 12/PP 40 vert et de papier blanc médical 60 g. Pour la stérilisation d'objets volumineux.
Chaque gaine mesure 100 m.

SACHETS PLATS ET AUTO-ADHÉSIFS POUR AUTOCLAVE

SACHETS AUTO-ADHÉSIFS
pour la stérilisation en autoclave ou à l'oxyde d'éthylène gazeux

Les sachets auto-adhésifs sont constitués d'un film transparent en polyester-polypropylène vert clair couplé à un papier de qualité médicale. Ils sont ainsi perméables à la vapeur et au gaz dégagés durant la stérilisation.

Les indicateurs de vapeur et de gaz changent de couleur lorsqu'ils sont soumis à la stérilisation.

1. Coins renforcés pour éviter l'accumulation de poussière près de l'ouverture et réduire le risque de contamination lors de l'ouverture.
2. Le film transparent laminé est conforme à la norme allemande EN 10/204. Le papier médical est conforme aux normes suivantes: DIN 58953 (Allemagne), Pharmacopea 589 (France), pr EN 868-3 (Europe) et BS 6256 (Angleterre).
3. Les chevrons permettent une ouverture rapide et correcte.
4. Ils se composent d'une couche de film transparent laminé (polyester et polypropylène de copolymère de type spécial) et de papier Kraft médical blanc résistant à l'humidité, conçu spécialement pour assurer une haute protection antibactérienne.
5. Les lignes de soudure à la chaleur (Multiligne) sont très résistantes et régulièrement espacées ; la soudure externe parcourt la totalité de la longueur du sachet.

Les gaines et sachets sont certifiés et fabriqués conformément aux normes internationales DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485

AUTRES TAILLES DISPONIBLES
minimum 10 000 sachets

Code GIMA	SACHETS PLATS POUR AUTOCLAVE ET ETO	Commande minimum
35880	Sachets plats 100 x 300 mm	1 000
35881	Sachets plats 150 x 200 mm	1 000
35882	Sachets plats 150 x 250 mm	1 000
35883	Sachets plats 150 x 300 mm	1 000
35884	Sachets plats 150 x 400 mm	1 000
35885	Sachets plats 200 x 300 mm	1 000
35886	Sachets plats 200 x 350 mm	500
35887	Sachets plats 200 x 400 mm	500
35888	Sachets plats 250 x 400 mm	500
35889	Sachets plats 250 x 500 mm	500
35890	Sachets plats 300 x 400 mm	500
35891	Sachets plats 400 x 600 mm	500
35895	Sachets de taille spéciale	10 000

Code GIMA	SACHETS AUTO-ADHÉSIFS POUR AUTOCLAVE ET ETO	Commande minimum
35860	Sachets auto-adhésifs 90 x 165 mm	1 800
35861	Sachets auto-adhésifs 90 x 230 mm	1 800
35862	Sachets auto-adhésifs 140 x 250 mm	1 200
35863	Sachets auto-adhésifs 190 x 330 mm	1 200
35864	Sachets auto-adhésifs 190 x 400 mm	1 200
35866	Sachets auto-adhésifs 300 x 450 mm	400